Hofmann
Räder + Rollen

info@hofmann-rollen.de
www.hofmann-rollen.de

# Doppel-Lenkrolle

**mit Totalfeststeller**

- 75 - 100kg
- Durchmesser 75 - 100mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Gleitlager
- Lauffläche für alle Böden
- elektrisch leitfähig

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellcode:** | 16N SXO 100 A06-12 GS RS | **Rad ø in mm:** | 100 |
| **Tragkraft in kg:** | 100 | **Radbreite in mm:** | 2x 10 |
| **Ausladung Rolle in mm:** | 36,50 | **Bauhöhe in mm:** | 113 |
| **Sackloch in mm:** | 12 | **Temperaturbereich C° min / max:** | 10 : +40 |
| **Norm:** | EN 12530 | **EAN-Code:** | 4250217360879 |
| **Störkreisradius in mm:** | 111,00 | | |

## Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

## Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager
- elektrisch leitfähig

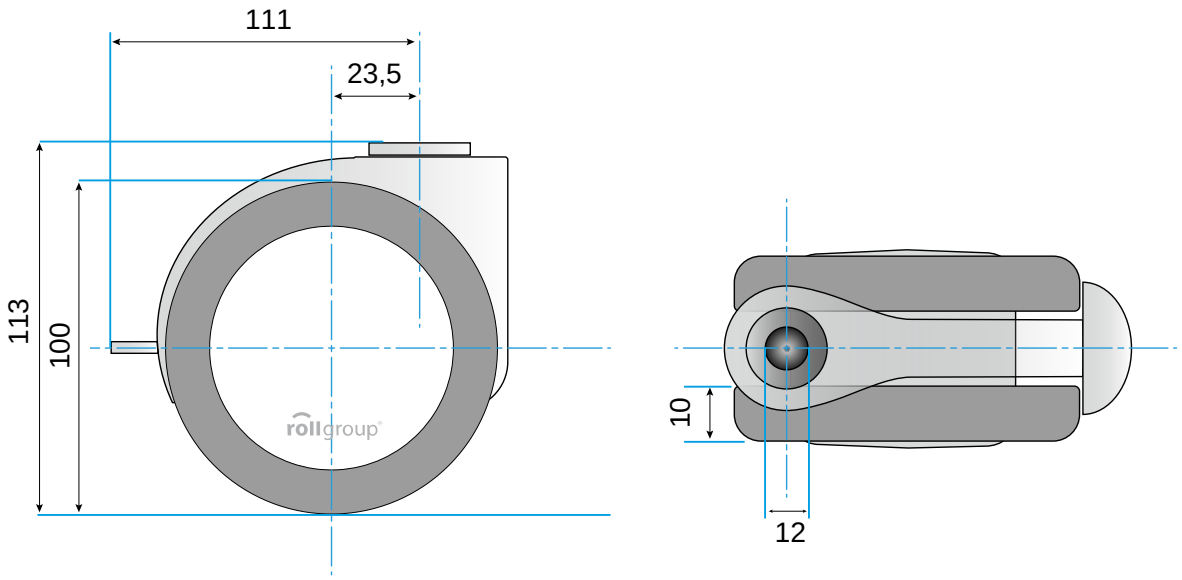


© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 03.2017