Hofmann
Räder + Rollen

info@hofmann-rollen.de
www.hofmann-rollen.de

Lenkrolle

mit Rückenloch und Totalfeststeller

- 80 - 205kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	31N JPP 125 P01	**Rad ø in mm:**	125
Tragkraft in kg:	120	**Radbreite in mm:**	36
Ausladung Rolle in mm:	40,00	**Bauhöhe in mm:**	154
Rückenloch in mm:	13	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12532	**Laufflächenhärte:**	Shore A 85
EAN-Code:	4250217324307	**Störkreisradius in mm:**	117,00

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

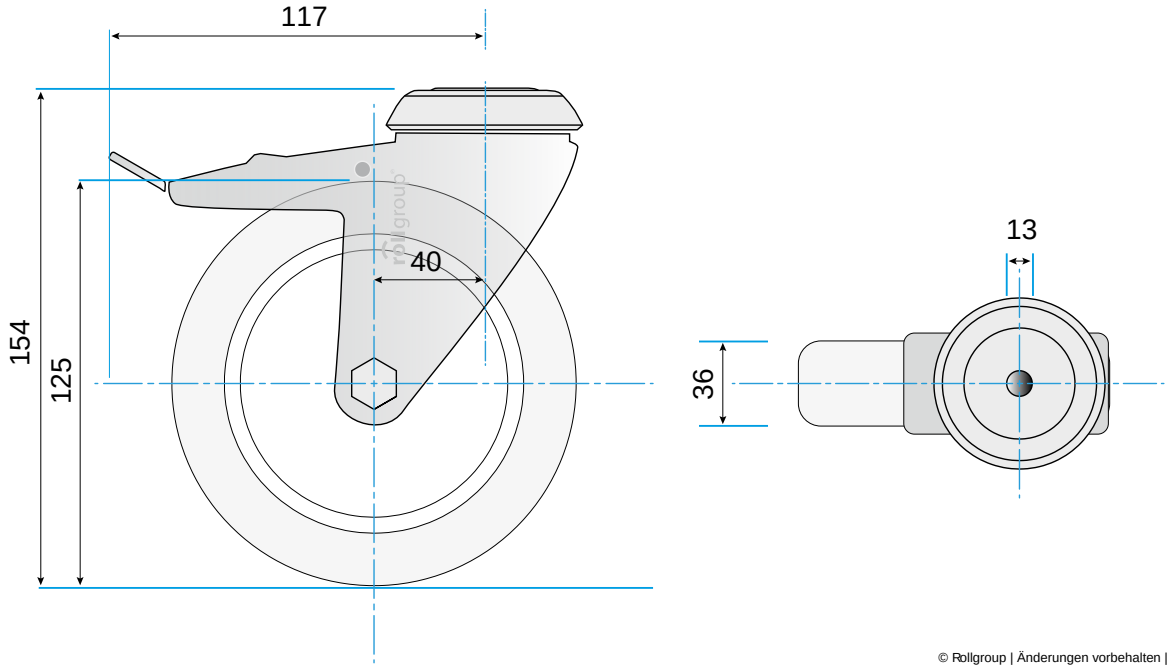

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 12.2016