Hofmann
Räder + Rollen

info@hofmann-rollen.de
www.hofmann-rollen.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 100 - 400kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Polyurethanrad
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

Technische Daten

Bestellcode:	38N AUC 160 P07	**Rad ø in mm:**	160
Tragkraft in kg:	400	**Radbreite in mm:**	40
Plattengröße in mm:	140 x 110	**Schraubloch Abstand in mm:**	105 x 80 / 75
Schraubloch ø in mm:	11,00	**Ausladung Rolle in mm:**	55,00
Bauhöhe in mm:	200	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +80
Laufflächenhärte:	Shore A 95	**Störkreisradius in mm:**	149,00

Gehäusebeschreibung

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

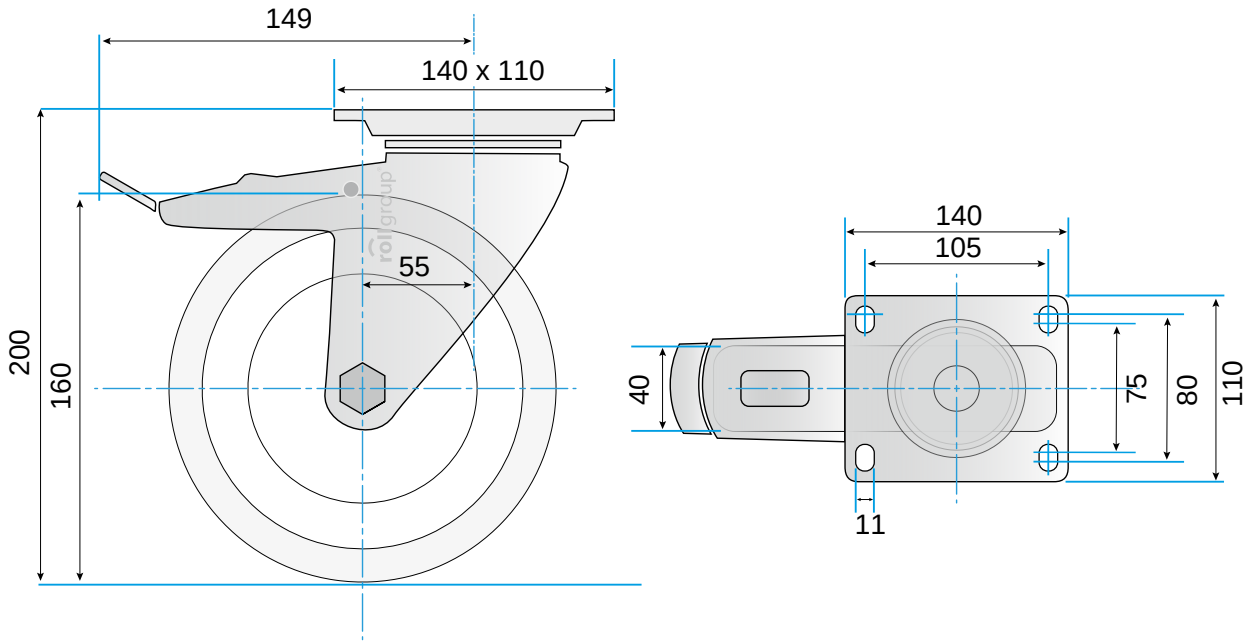

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 01.2017