Hofmann
Räder + Rollen

info@hofmann-rollen.de
www.hofmann-rollen.de

Lenkrolle

mit Rückenloch

- 150 - 300kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Rollenlager

Technische Daten

Bestellcode:	31L AUR 160 P01	**Rad ø in mm:**	160
Tragkraft in kg:	300	**Radbreite in mm:**	45
Ausladung Rolle in mm:	52,00	**Bauhöhe in mm:**	190
Rückenloch in mm:	17	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +80
Norm:	EN 12532	**EAN-Code:**	4250217321986
Störkreisradius in mm:	132,00		

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager

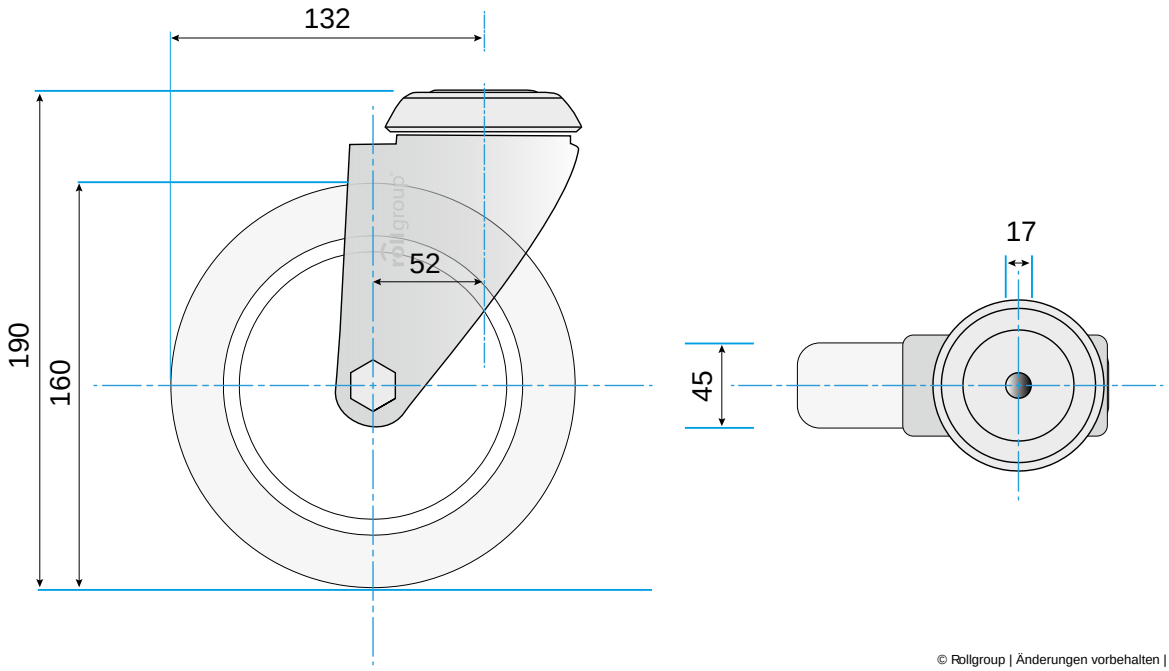

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 12.2016